


## 45型带有LED照光型

最适合于各种整机把手设计的带有LED照光的可变电位器。

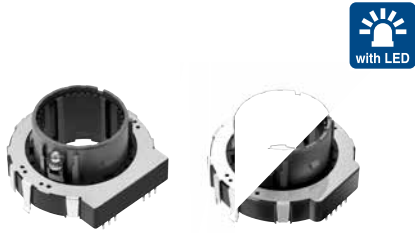

220° ± 5°  
(可支持最大270°的定制) (可支持最大290°的定制)

操作寿命 30,000 cycles

使用温度范 -40 to +85


### 产品一览

总阻值	电阻规律	定位数	旋转角度	定位旋转扭矩	产品编号	图号
5k	B	8	180° ± 5°	55 ± 20	<b>RK45B1A00001</b>	1
		17		40 ± 16	<b>RK45B1A00002</b>	2
					220° ± 5°	

#### 注

1. 有上述以外的产品系列，需要时请向本公司营业部门咨询。
2. 我们还可以提供上述以外的 LED 颜色。如有此类需求，请跟我们联系。



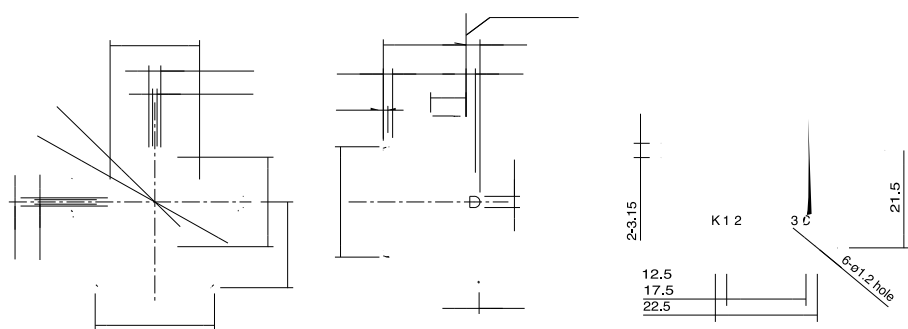

产品编号	包装数 ( pcs. )		出口包装箱尺寸 ( mm )
	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
<b>RK45B</b>	200	200	540×360×205
<b>RK45C</b>	200	400	540×360×380



# 中空轴电位器

## 产品系列一览

- 旋转电位器
- 滑动电位器
- 金属轴
- 绝缘轴
- 旋钮操作型
- 贯通轴
- 中空轴

	39mm size	45mm size		
	<b>RK39A</b>	<b>RK45B</b>	<b>RK45C</b>	
	单联	单联	单联	
				
	LED 照光			
	39	45		
	39.5	45.5		
	8.5	9.5		
	- 40 to + 85			
	30,000 cycles			
				
		5		
		B		
电性	功率	0.05W		
	电阻	10M min. 50V DC		
	耐压	50V AC for 1minute		
机械性	定位旋转扭矩	40±16mN m 50±20mN m	55±20mN m 40±16mN m	40±16mN m
	定位数	6, 17	8, 17	17
	终端止挡强度	1N m		
	轴推拉强度	100N (Push), 50N (Pull)		
	耐振性能	10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅 1.5mm, X, Y, Z 3 方向 各 2 小时		
	端子形状	插入式		
	页	381	382	

- 中空轴电位器焊接条件 . . . . .
- 电位器 使用时的注意事项 . . . . .
- 电位器 测量方法 试验方法 . . . . .
- 电位器 电阻规律 . . . . .

**注**  
表中的 符号表示适用于系列内的全部产品。