


■ 外形图

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)
1			
2			
3			
4			

旋转电位器

滑动电位器

金属轴

绝缘轴

旋钮操作型

贯通轴

中空轴

14 型绝缘轴铰接型 / 其他产品规格

除产品列表中的产品外，还可提供下列规格。

■ 总阻值种类

总阻值(k)	5	10	20	50	100
---------	---	----	----	----	-----

■ 电阻规律

电阻规律	15A	1B	3B	15C
------	-----	----	----	-----

■ 可带抽头

RK14K12 (调节音量用), 可带抽头。

■ 轴的种类

Unit:mm

形状	无轴套				带轴套						
	Horizontal type	Vertical type	Horizontal type	Vertical type	Horizontal type	Vertical type	Horizontal type	Vertical type			
轴的种类	LM ₁	15	20	25	30	20	22.5	25	27.5	30	32.5
	L ₁	-	-	-	-	12.5	15	17.5	20	22.5	25
	l ₁	4.5	7	12	12	7	7	12	12	12	12
	L _B	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5

细部尺寸



只适用LM₁=15

■ 端子排列 / 电路图


音量不带抽头	音量带抽头	音质用及音量用 15C

注

部分是本公司推荐规格。

若订购产品一览里没有记载的产品, 请参阅下列进行指定。

■ 订货时的记入举例

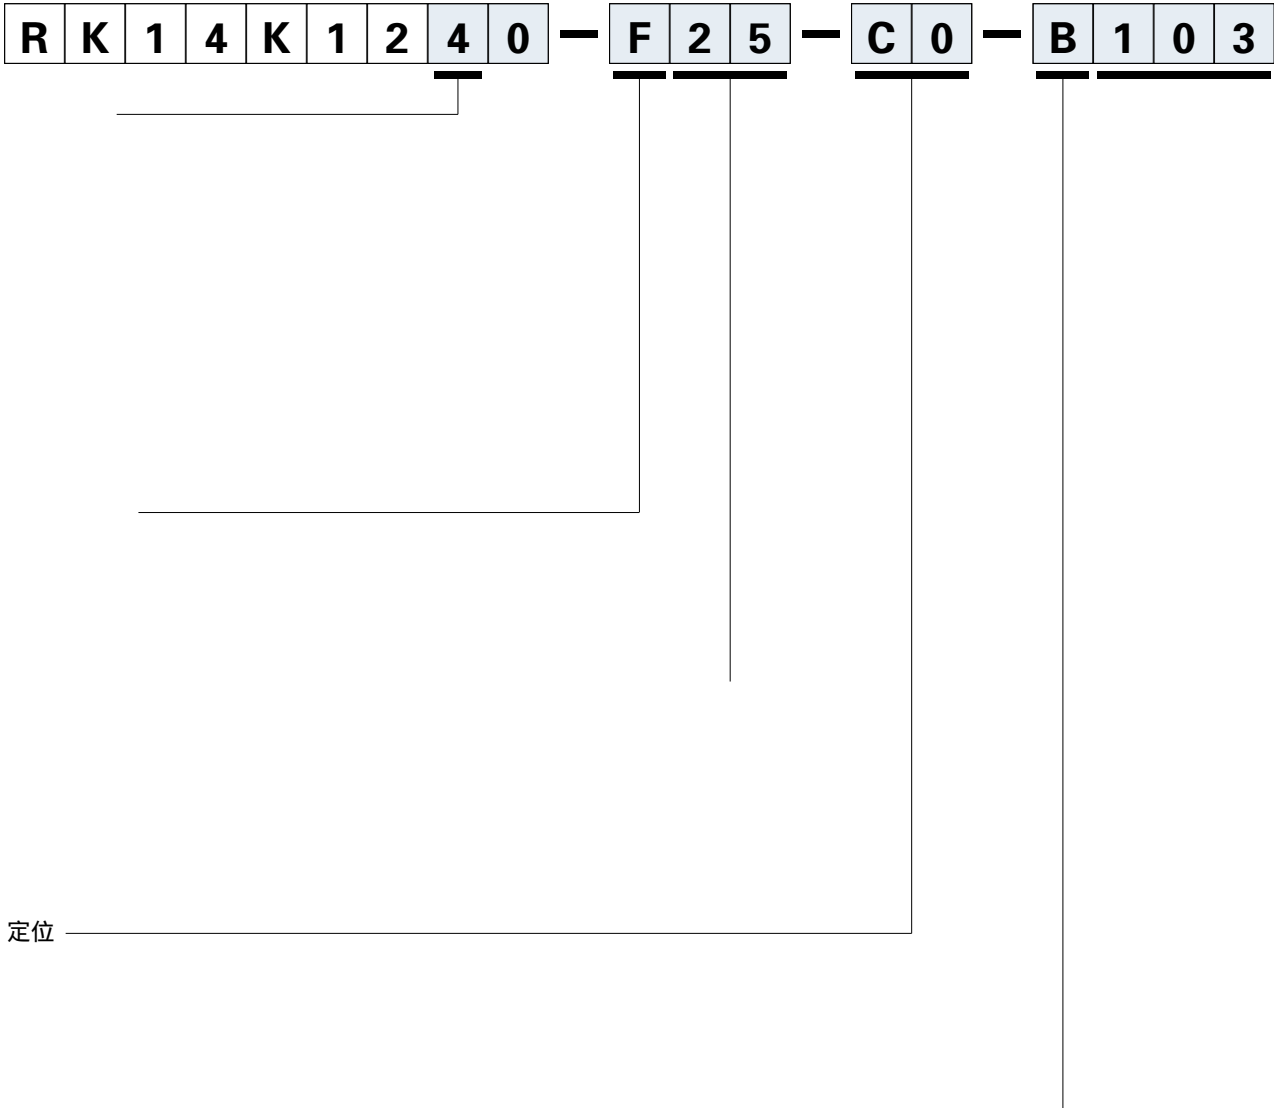

■ 手工焊接方式的参考举例

系列	烙铁头温度	焊接时间	焊接次数
	350 max.	3s max.	1 time

■ 浸焊方式的参考举例

系列	预热		浸焊		焊接次数
	焊接面表面温度	加热时间	焊接温度	焊接时间	
	100	1 min. max.	260 max.	5s max.	2 times max.