

# 适应0.5A 125V AC型

也适用于微量额定

一次侧 二次侧的小型 薄型



路构成	额定	全行程 (mm)	安装方法		操作型	最小订货单位 (pcs.)
			Push	Snap-in		
SPDT	0.5A 125V AC 0.25A 250V AC 5mA 5V DC	9			Push	
		9.7	2±1.5N		Lever	1,250

## 注

安全标准，请以组合部件形式获取。

电源

切换式

按动

交互转换式

滑动

旋转

## ■ 外形图

Unit:mm

No.	形状	安装孔尺寸图
1	<b>Push</b>	

检测

滑动

按动

旋转

电源


切换式

按动

交互转换式

滑动

旋转

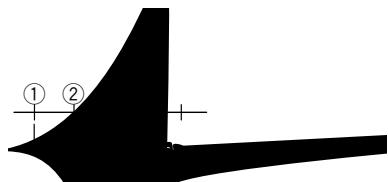

8

, " K 4 % % + & ¥ O # 4 % % + ' ¥ ° O V É ° o b  
, 1 ɛ ॥ ɛ ॥ N S ¶ ¥ 4 U V É æ Y b T μ 1 p ¥ - h - A E l ó b  
V ¥ ° | V U a p j " = ¥ ° Ö b